

Tipo


Descrizione

Specificazione Articolo

Filtro fisso per fumi anche unti

SFE 25

Filtro elettrostatico pensile

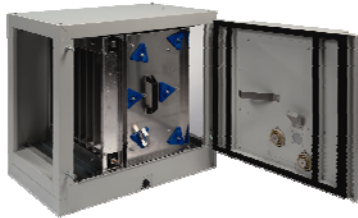

Depuratore d'aria industriale a filtrazione elettrostatica. Viene inserito all'interno del collettore

Completo di filtri FIS e FCS
 Prefiltri e filtri finali da ordinare a parte
 Completo di aspiratore. Portata massima della filtrazione: 2500 m3/h. Superficie filtrante: 14,2 m2.
 Il mod. SFE può essere usato anche per le nebbie oleose se accessoriatato di prefiltro idoneo (tipo SOD) e un drainer dell'olio.
 *) Incl. circuito 24V.

Flusso d'aria
 sinistra-destra:

230V/1~/50Hz*) 7940040000

400V/3~/50Hz*) 7940042000

Flusso d'aria
 destra-sinistra:

230V/1~/50Hz*) 7940140000

400V/3~/50Hz*) 7940142000

Prefiltri

SAF	Prefiltro/filtro finale in alluminio		0102080030	
SOD	Demister per fumi unti		9850080040	

Filtri finali

SAF	Prefiltro/filtro finale in alluminio		0102080030	
SSF	Filtro sintetico (G3)		0103003010	
SCF	Filtro a carboni attivi (RB2)		0104060010	
SBF	Filtro a tasche sintetiche (F8)		9850080050	

Connessioni

RP-160/25	Tramoggia per FAN-28 a RP-315/25.		0717030160	19
Adapter-315	Adattore RP-160/25 e RP-315/25		0717210120	19
RP-315/25	Connessione per SFE-25 al tubo Ø 315 mm		0717030040	19

Opzioni

Rubinetto dell'olio	Rubinetto scario olio		9850080070	22
OG-25	Griglia in uscita		0205210050	21
SFM-25	Unità fissa con filtro a tasche come filtro finale			7

Filtri di ricambio

SAF	Prefiltro/filtro finale in alluminio	12	9850080010	27
SOD	Demister per fumi unti		9850080040	27
FIS	cella ionizzante per filtro elettrostatico		0101050010	28
FCS	Cella di raccolta per filtro elettrostatico		9821430000	28
SSF	Filtro sintetico (G3)	10	9850080030	29
SSF refill	Cartuccia SSF (filtro senza telaio)	12	9850080060	29
SCF	Filtro a carboni attivi (RB2)	5	9850080020	29
SBF	Filtro sintetico a tasche (F8)		9850080050	29