Accessori per i bracci d'aspirazione

PLYMOVENT® INTELLIGENT PROCESS VENTILATION™


Accessoriate i bracci : aumenterete in produttività

Ben sappiamo come tutti i problemi di aspirazione non possano essere risolti con una soluzione standard. A questo proposito, nella gamma PlymoVent, troverete una serie di prodotti, progettati seguendo le richieste della clientela più svariata, destinati appunto a completare le soluzioni standard esistenti. Contattate gli uffici Airum (t. 051/72 57 74) per scoprire come gli accessori presentati in queste pagine possano essere utili alle Vs esigenze.


Staffe di prolunga

Pratiche e robuste


Disponibili in due diverse lunghezze (1,1m x PA-110 e 2,2m x PA-220), le staffe di prolunga offrono diverse possibilità di montaggio per i bracci d'aspirazione. Possono essere montate a parete, a soffitto o anche su banco. Non avete più bisogno di fissare il braccio direttamente alle strutture del locale, ma otterrete la massima efficacia con il minimo ingombro. Alle speciali piastre di ancoraggio potete sospendere utensili di peso fino a 50 Kg, riducendo così gli ingombri a terra. Queste staffe di prolunga sono compatibili con l'intera gamma dei bracci PlymoVent (KUA, Base/EA, Junior e MultiSmart).



Staffa PA-110 e PA-220




Staffa utilizzata come piantana a pavimento



Staffa utilizzata per il montaggio a parete



Staffa utilizzata per il montaggio a soffitto




Montaggio su banco

Prolunghe finali

Per aumentare il raggio d'azione

Si collegano con un giunto rapido al terminale del braccio e permettono all'operatore di lavorare facilmente e in sicurezza in quelle posizioni in cui un braccio di aspirazione non riesce ad arrivare, come ad esempio all'interno di una cisterna o di un veicolo.


Disponibili in tre diverse lunghezze (1m opp. 2m opp. 3m), sono un accessorio per tutti i bracci della gamma PlymoVent.



Mod. FLS-1 : prolunga da 1m ø 125mm, in plastica semirigida. Flessibile e posizionabile.



La prolunga LEH-10 è una cappa maggiorata, che può sostituire la cappa standard quando si ha la necessità di aspirare su una vasta area, da applicare per es. per la saldatura di pezzi lunghi o durante le operazioni di incollaggio dei parabrezza.

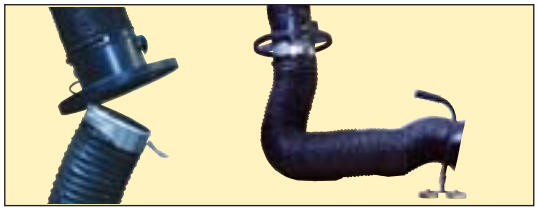

La prolunga SLE-30 da 3m ø 160mm è composta da un tubo in poliammide rivestito in PVC con spirale in acciaio e termina con una bocca con piede magnetico e maniglia di posizionamento.

Illuminare la zona di lavoro

Aria pulita = grande visibilità

I vapori, la polvere, il fumo possono limitare la visibilità. Utilizzando i bracci PlymoVent completi di lampada alogena a bassa tensione, non solo eliminerete i fumi e la polvere dall'aria, ma potrete anche illuminare la zona di lavoro. Particolarmente utile quando la luce naturale è un problema e quella artificiale è scarsa, la lampada alogena installata nella cappetta del braccio è la miglior soluzione: vicina al punto in cui si lavora e facilmente spostabile.


Acquistata assieme al braccio di aspirazione, o successivamente come accessorio, questo componente è un valido complemento al Vs impianto.

Viene consegnata predisposta per essere inserita nella cappetta, con un interruttore e 10 m di cavo. Per il funzionamento, manca un trasformatore (reperibile dal Vs elettricista, o da scegliere fra i prodotti complementari PlymoVent). Se utilizzate i quadri elettrici PlymoVent, questi già Vi danno la bassa tensione.


Scegliete tra i 3 modelli quello specifico per il Vs tipo di braccio. Quando ordinate l'impianto di aspirazione, non dimenticate di chiedere l'accessorio per illuminare il posto di lavoro!



HL-20/24 per KUA, BASE/EA, MultiSmart e FlexMax.



SK-20/24 per Junior e UK-Plymoth.



Illuminate il Vs lavoro !

Accessoriare il braccio di punto luce non serve solamente ad illuminare la postazione di lavoro, ma invoglia a posizionare meglio il braccio. Ne risulta un miglior ambiente di lavoro.



MM-002 per Miniman 75.



Trasformatore 220/24V, 75W (per HL-20/24 e SK-20/24).

DATI TECNICI

Accessori

Sigla	Descrizione
PA-110	Staffa a parete/soffitto/pavimento/banco. L = 1,1 m
PA-220	Staffa a parete/soffitto/pavimento/banco. L = 2,2 m
FSL-1	Prolunga frontale semirigida. L = 1 m, Ø 125mm
SLE-30	Prolunga con piede magnetico. L = 3 m, Ø 160mm
LEH-10	Bocca maggiorate. L = 1 m
HL-20/24	Luce per KUA, BASE/EA e FlexMax, 20W/24V
SK-20/24	Luce per UK e LM, 20W/24V
MM-002	Cappa tonda con luce per Miniman-75, 20W/24V
TR-24/75	Trasformatore 220/24V, 75W, per luce
S-100	Interruttore con 10 m cavo
SK-300	Interruttore con 3 m cavo spiralato

PlymoVent si riserva il diritto di modifica tecnica o progettuale senza preavviso