
Elettroventilatori – 50Hz, conformi allo standard CE

Vi rimandiamo alle schede tecniche per i dati specifici sugli elettroventilatori.
Voltaggi speciali disponibili a richiesta.


Curve degli elettroventilatori serie TEV

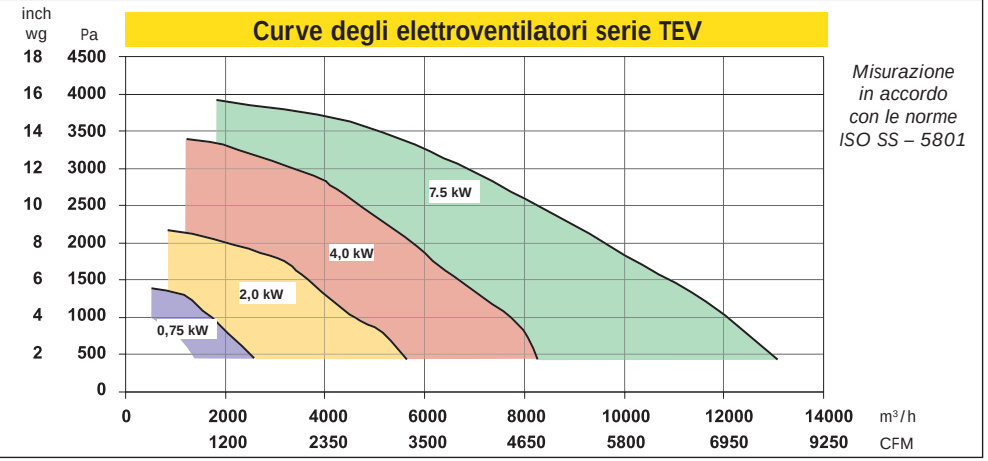

Misurazione in accordo con le norme ISO SS – 5801

Sigla	Motore kW	Voltaggio 50 Hz	Peso kg	diam. ingresso mm	diam. uscita mm	Chiocciola	Ventola
TEV-385-50	0,75	3-ph, 220-240/380-415 V	31	160	160x252	acciaio verniciato a polvere	alluminio
TEV-585-50	2,2	3-ph, 220-240/380-415 V	51	200	200x320		
TEV-765-50	4,0	3-ph, 220-240/380-415 V	78	250	220x400		
TEV-985-50	7,5	3-ph, 380-415/650-670 V	157	315	250x448		

Curve degli elettroventilatori serie F

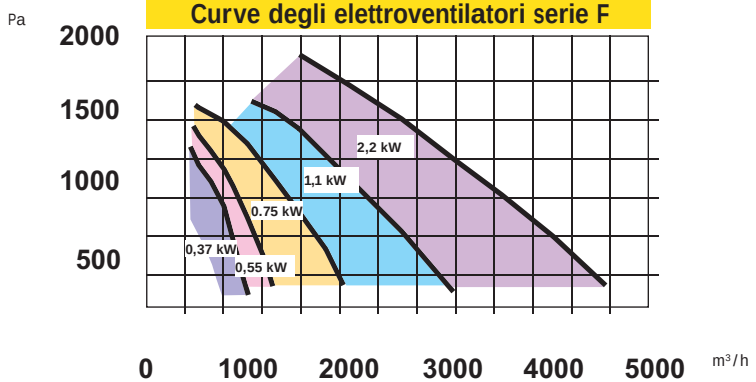


Sigla	Motore kW	Voltaggio 50 Hz	Peso kg	diam. ingresso mm	diam. uscita mm	Chiocciola	Ventola
FUA-/FS/FUK1300	0,37 kW	3-ph,*	12.6-15,6	160	Ø 160	acciaio verniciato a polvere	alluminio
FUA-/FS-1301	0,37 kW	1-ph,**	13.2-16.2	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK.1800	0,55 kW	3-ph,*	13.4-16.4	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-2100	0,75 kW	3-ph,*	16.4-19-4	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-2100	0,75 kW	1-ph,**	16.6-19.6	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-3000	1,1 kW	3-ph,*	24.0-27.0	250	142x215		
FUA-/FS-/FUK-4700	2,2 kW	3-ph,*	32.0-35.0	250	142x215		

Elettroventilatori – 60Hz, conformi allo standard NEMA

Vi rimandiamo alle schede tecniche per i dati specifici sugli elettroventilatori.
Voltaggi speciali disponibili a richiesta..

PlymoVent si riserva i diritti di modifica tecnica e progettuale senza preavviso.


Curve degli elettroventilatori serie TEV

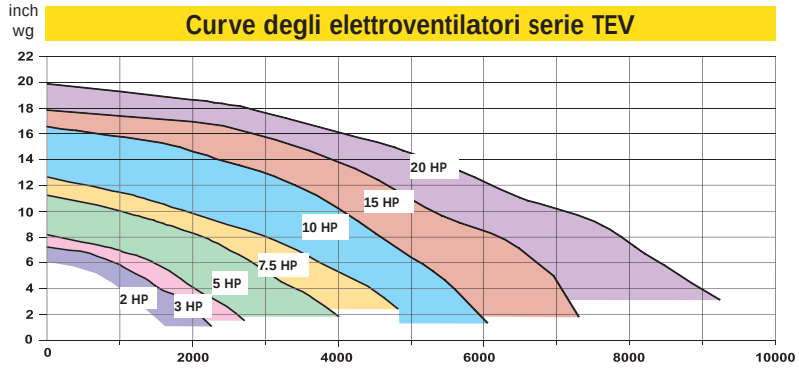

Dati basati su test AMCA in accordo con gli standard AMCA-210

Sigla	Motore HP	60 Hz Voltaggio	Peso kg	diam. ingresso mm	diam uscita mm	chiocciola	ventola
TEV-359-60	2.0	3-ph, 208-230/460/575 V	36	200	160x252	acciaio verniciato a polvere	alluminio
TEV-3110-60	3.0	3-ph, 208-230/460/575 V	39	200	160x252		
TEV-559-60	5.0	3-ph, 208-230/460/575 V	79	250	200x320		
TEV-585-60	7.5	3-ph, 208-230/460/575 V	84	250	200x320		
TEV-745-60	10	3-ph, 208-230/460/575 V	132	315	220x400		
TEV-768-60	15	3-ph, 208-230/460/575 V	145	315	220x400		
TEV-798-60	20	3-ph, 208-230/460/575 V	191	315	220x400		

Curve degli elettroventilatori serie F

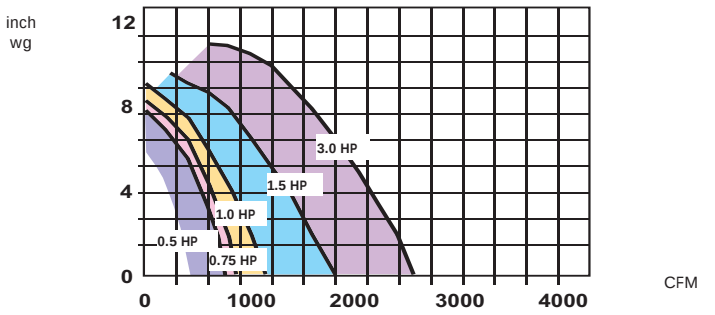

Sigla	Motore HP	60 Hz Voltaggio	Peso kg	diam. ingresso mm	diam. uscita mm	chiocciola	ventola
FUA-/FS-/FUK-1300	0.5 HP	3-ph *	18	160	Ø 160	acciaio verniciato a polvere	alluminio
FUA-/FS-/FUK-1301	0.5 HP	1-ph **	18	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-1800	0.75 HP	3-ph *	19	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-1801	0.75 HP	1-ph **	19	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-2100	1.0 HP	3-ph *	22	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-2101	1.0 HP	1-ph *	22	160	Ø 160		
FUA-/FS-/FUK-3000	1.5 HP	3-ph *	27	250	142X215		
FUA-/FS-/FUK-4700	3.0 HP	3-ph *	43	250	142X285		