
Accessori e prodotti complementari - AIRUM srl - tel. 051/60.25.072

Elettroventilatori mod.FUK

Gli elettrov. mod.FUK possono essere collegati direttamente alla staffa a parete del FlexMax.
Sono disponibili in due grandezze con portate d'aria a bocca libera di 1800 e 2100 m³/hr.
La girante antiscintilla, costruita in alluminio, garantisce la massima sicurezza. Per montaggio a parete o a soffitto scegliere FS-1800 o FS-2100. In impianti con più di un Flex-Max consigliamo di usare i modelli FS-3000, FS-4700 o FA-6000.

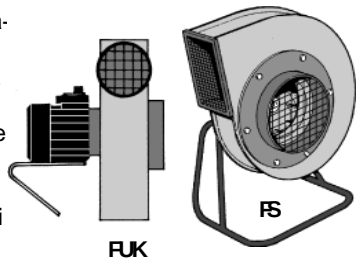

NOTA! TUTTI I VENTILATORI DEVONO ESSERE ACCESSORIATI DI RELATIVO ISALVA-MOTORE (non incluso nella fornitura)

Prod. no:	Portata m³/h a bocca libera	Portata m³/h alla cappetta	Motore kW
FUK-1800	1800	1 FM = 750	0,55 kW 3~ 400 V
FUK-2100	2100	1 FM = 1000	0,75 kW 3~ 400 V
FUK-2101	2100	1 FM = 1000	0,75 kW 1~ 230 V
FS-3000	3000	2 FM = 1050 3 FM = 650	1,1 kW 3~ 400 V
FS-4700	4700	3 FM = 1000 4 FM = 800	2,2 kW 3~ 400 V
FA-6000	6000	4 FM = 1000 5 FM = 800	4,0 kW 3~ 400 V


Kit luce alogena

Da montare nella cappetta. Il kit comprende: lampada alogena da 20W/24V, interruttore e 10m di cavo.
Da integrare con trasformatore TR-24 o tstarter SA-24.
Modello: HL-20/24



Trasformatore

Trasformatore da 230/24V - 75W per il kit luce alogena mod. HL-20/24.
Modello: TR-24




Serranda automatica

Serranda completamente automatica comandata da motore per montaggio su tubazioni Ø 160 mm.
Arresto ritardato programmabile tra 7sec. e 6 min. per aspirare anche i fumi residui.
Una pinza con sensore induttivo e 5m di cavo sono forniti di serie. Potenza : 1~ 230 V*.
E' anche compreso un interruttore (S-100) per il comando manuale della cappetta.
Prod. no: ASE-12



Economizzatore di energia

Per l'avviamento/arresto automatici del ventilatore
Arresto ritardato programmabile tra 15 e 90 sec.
E' compresa una pinza con sensore induttivo e 5m di cavo. Il contattore incorporato deve essere munito di salva-motore (non incl) Potenza: 3~ 400/230V.
Modello: ES-90-005 Incl. trasformatore 75VA 75VA/24V. per un braccio con luce e un ventilatore
Modello: ES-90-006 Incl. due pinze con sensore induttivo e un trasformatore 75 W/24 V per due bracci con luce e un ventilatore.




Quadro elettrico

Per l'avviamento/arresto automatici di un ventilatore centralizzato in un impianto con più bracci. Da usare con l'economizzatore di energia o la serranda automatica PlymoVent.Intervallo di tempo: 15sec
Potenza: 3~ 400/230 V.
Modello: M-1000



Starter

Per l'avviamento/arresto a mano del ventilatore tramite un interruttore sulla cappetta. Completo di interruttore e 10m di cavo. Il contattore incorporato deve essere munito di salva-motore (non incl.)
Potenza: 3~ 400/230 V.
Modello: SA-24/75 incl.trasformatore75VA/24V per lampada alogena su un posto di lavoro.
Modello: SA-24/75-2 incl. trasformatore per 2 lampade alogene su due posti di lavoro.
.



Tubo di prolunga semirigido

Per tutti i bracci di aspirazione di diametro 160mm.
Si collega con attacco rapido. Flessibile e posizionabile; Ø 125 mm. Lunghezza 1 m.
Modello: FSL-1



Tubo di prolunga

Tubo di prolunga ø 160mm con attacco rapido di collegamento al braccio di aspirazione. Tessuto di fibra di vetro spalmato di PVC con spirale interna in acciaio.
Cappetta con doppio piede magnetico e impugnatura per facilitarne il posizionamento.
Modello: SLE-20, lunghezza 2 m
Modello: SLE-30, lunghezza 3 m



Filtri elettrostatici

Utilizzando questi filtri (efficienza < 99,9%), l'aria depurata può essere rimessa in ricircolo nell'ambinte di lavoro. Garantiscono un risparmio energetico. Ideali anche per applicazioni con nebbie oleose. Sono disponibili per portate fino a 5000 m³/h.
Per maggiori informazioni contattateci. (EF/EFO)
.



Kit interruttore

Kit interruttore con 10m di cavo per il comando manuale del ventilatore e della luce dalla cappetta.
E' anche fornito di serie come parte degli ES-90 e ASE-12.
Modello: S-100

