KUA
- Braccio di aspirazione alla fonte, ø 160

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Il braccio di aspirazione mod. KUA è versatile ed adatto per l'aspirazione alla fonte di polveri, fumi, nebbie, …ecc.
Soluzione ideale per tutti gli ambienti di lavoro, raggiunge altezze superiori alla sua altezza di montaggio ed è girevole di 360° (rotazione su cuscinetti a sfera).
I tubolari lato ralla e lato cappa sono realizzati in alluminio, caratteristica che rende questo braccio non solo robusto, ma anche leggero e silenzioso.
I tubolari lato cappa e lato ralla sono uniti da un giunto a ginocchio (brevettato) che - al bisogno - viene regolato manualmente dall'esterno.
L'anima portante interna è costituita da un perno frizionato ø 20mm, guidato da due cuscinetti a sfera e completo di molle di sostegno. Le molle sono posizionate internamente, secondo le norme di sicurezza.



Versione per montaggio a parete




Versione per montaggio a banco / su filtro carrellato

DATI TECNICI

		Per montaggio a parete			Per montaggio a banco/ filtro carrellato		
		KUA-2	**KUA-3**	**KUA-4**	**KUA-2S**	**KUA-3S**	**KUA-4S**
Diametro	mm	160	160	160	160	160	160
Raggio d'azione	m	2m	3m	4m	2m	3m	4m
Portata raccomandata	m^3/h	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200
Peso	Kg	20	23	25	16	19	23


SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Montaggio a parete

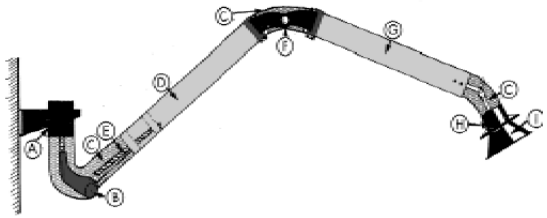

A) STAFFA A PARETE SU CUSCINETTI A SFERA CON RACCORDO D=160
B) RALLA GIREVOLE CON FRIZIONE
C) TUBO FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RIVESTITA CON PVC E SPIRALE INTERNA IN ACCIAIO ARMONICO
D) BRACCIO IN ALLUMINIO
E) MOLLA PRETENSIONATA
F) SNODO A GOMITO REGOLABILE DALL'ESTERNO
G) BRACCIO IN ALLUMINIO
H) SNODO CON ATTACCO CAPPETTA E SERRANDINA.
I) CAPPETTA METALLICA, CON ATTACCO RAPIDO. DIAM 300mm. IMPUGNATURA ESTERNA AD ANELLO SU 360°

Montaggio a banco / su filtro

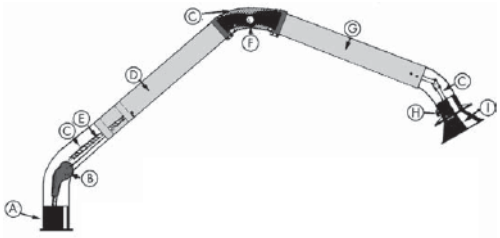

A) FLANGIA SU CUSCINETTI A SFERA CON RACCORDO D=160
B) RALLA GIREVOLE CON FRIZIONE
C) TUBO FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RIVESTITA CON PVC E SPIRALE INTERNA IN ACCIAIO ARMONICO
D) BRACCIO IN ALLUMINIO
E) MOLLA PRETENSIONATA
F) SNODO A GOMITO REGOLABILE DALL'ESTERNO
G) BRACCIO IN ALLUMINIO
H) SNODO CON ATTACCO CAPPETTA E SERRANDINA
I) CAPPETTA METALLICA, CON ATTACCO RAPIDO. DIAM 300mm. IMPUGNATURA ESTERNA AD ANELLO SU 360°

www.airum.com