MINIMAN-100-W

- Bracci di aspirazione alla fonte ø 100, per laboratorio

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Bracci di aspirazione autoportanti, privi di pantografi interni, ø 100mm, ideale applicazione nell'industria chimica farmaceutica, nei laboratori o negli studi professionali. Facilmente posizionabili e molto flessibili, i bracci aspiranti MiniMan sono un prodotto valido e polivalente. Con la giusta portata d'aria i fumi i vapori ed i solventi vengono efficacemente rimossi. Completi di bocca circolare ø 200, staffa di montaggio, tubolari in alluminio verniciati a polvere color bianco, giunti registrabili in policarbonato bianco e tubo flessibile in PVC.
Disponibili nella versione per montaggio a banco ("S") o a parete ("H").
Consegnati già assemblati.



DATI TECNICI




Mod. a parete




Mod. a banco

MiniMan mod.	**MMH-100-15-W**	**MMH-100-21-W**	**MMS-100-15-W**	**MMS-100-21-W**
Montaggio	A parete	A parete	A banco	A banco
Raggio d'azione	1,5m	2,1m	1,5m	2,1m
Diametro	100mm	100mm	100mm	100mm
Portata raccomandata	300-500m^3/h	300-500m^3/h	300-500m^3/h	300-500m^3/h
Peso	8,6 kg	9,2 kg	8,6 kg	9,2 kg

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

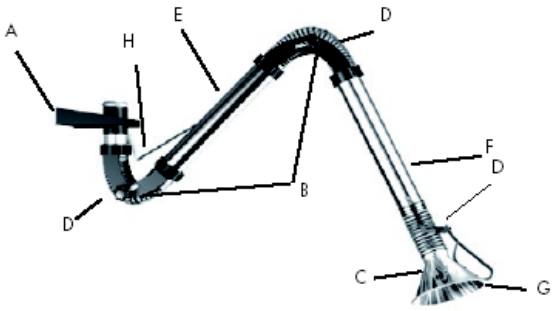

A) STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE
B) SNODI ESTERNI CON FRIZIONE
C) GIUNTO FLESSIBILE PRESENTE IN TUTTI GLI SNODI
D) TUBO IN PVC, COLOR BIANCO
E) TUBOLARE IN ALLUMINIO, LATO RALLA
F) TUBOLARE IN ALLUMINIO, LATO CAPPA
G) BOCCA CONICA ø 200mm, CON RETE DI PROTEZIONE E MANIGLIA DI POSIZIONAMENTO
H) TIRANTE ELASTICO

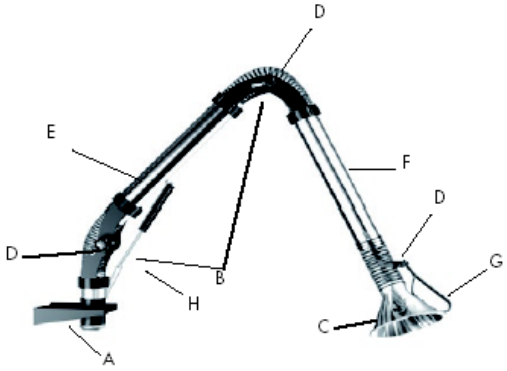

A) STAFFA DI MONTAGGIO A BANCO
B) SNODI ESTERNI CON FRIZIONE
C) GIUNTO FLESSIBILE PRESENTE IN TUTTI GLI SNODI
D) TUBO IN PVC, COLOR BIANCO
E) TUBOLARE IN ALLUMINIO. LATO RALLA
F) TUBOLARE IN ALLUMINIO, LATO CAPPA
G) BOCCA CONICA ø 200mm, CON RETE DI PROTEZIONE E MANIGLIA DI POSIZIONAMENTO
H) MOLLA A GAS DI BILANCIAMENTO

www.airum.com

.... tutta un'altra aria
Airum

AIRUM SRL . VIA DELL'IDRAULICO 4 . 40138 BOLOGNA . T. +39/051/60.25.072