MFC-1200
- Filtro carrellato per fumi saldatura

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Filtro meccanico carrellato mod. MultiFume Caddie (MFC) da accessoriare con braccio di aspirazione mod. KUA/EA per l'aspirazione alla fonte dei fumi di saldatura.
Macchina silenziosa, compatta e con robusta struttura su 4 ruote (2 con freno) in acciaio zincato e verniciato (anti-corrosione), ampliabile secondo future esigenze.
Completa di filtrazione a 3 stadi, (preseparatore per le particelle più grosse / prefiltro in alluminio, lavabile / filtro principale in fibra di vetro), dispositivo di sicurezza che segnala quando sostituire le parti filtranti, elettroventilatore 0,75kW 220-380V 3fase+N con ventola in alluminio antiscintilla e antistatica

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

- con elettrov. con motore 3fase senza neutro
- con elettrov. con motore 1fase
- certificata BIA per fumi di saldatura
- con dispositivo di accensione/spegnimento automatici e trasformatore 24V



DATI TECNICI



MFC + KUA-S




MFC + EA-S

Portata (alla bocca)	1200 m^3/h con braccio KUA 1100 m^3/h con braccio EA
Superficie filtrante	25m^2
Efficienza filtrante	BIA C – Eurovent F9
Dimensioni (mm)	689 x 771 x 1007H
Peso	105Kg (braccio escl.)
Tensione	220/380V 3f
Rumorosità	< 70 dB(A)
Braccio	Ø 160 –3m*

** Disponibile anche r= 2m/4m*

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

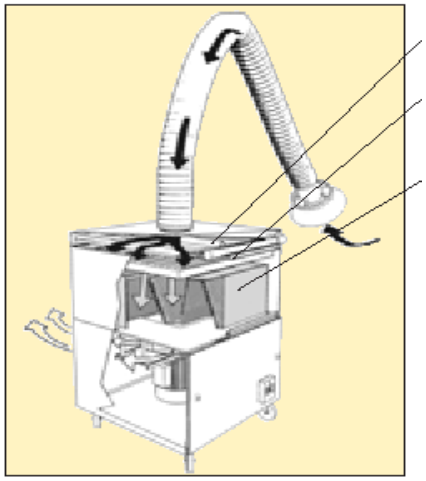

Filtrazione a 3 stadi :

1° stadio: preseparatore per le particelle più grosse e le eventuali scintille
2° stadio: prefiltro metallico

3°stadio: cella filtrante 25m^2 BIA C/EUROVENT F9
A richiesta combinazione F9 + HEPA 13

4°stadio: carboni attivi (accessorio)

www.airum.com

TIN_MFC _100119_ITA

.... tutta un'altra aria Airum